

Schrankwand Profi



07/2012 - Technische Änderungen vorbehalten. Druckfehler vorbehalten.



Sofort ab Lager lieferbar!

Sie haben hohe Ansprüche,
wir haben die passende
Schrankwand dazu.

Verleimter Korpus

8 mm Sichrückwand

Große Typenvielfalt

Attraktive Farbkombinationen



Hammerbacher
Office Furniture

Hammerbacher
Office Furniture


Sofort ab Lager lieferbar!

Hammerbacher GmbH
Office Furniture
Daimlerstraße 4 + 6
D-92318 Neumarkt

Tel: + 49 (0) 91 81 / 25 92-0
Fax: + 49 (0) 91 81 / 25 92-28
www.HammerbacherGmbH.de
info@HammerbacherGmbH.de



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

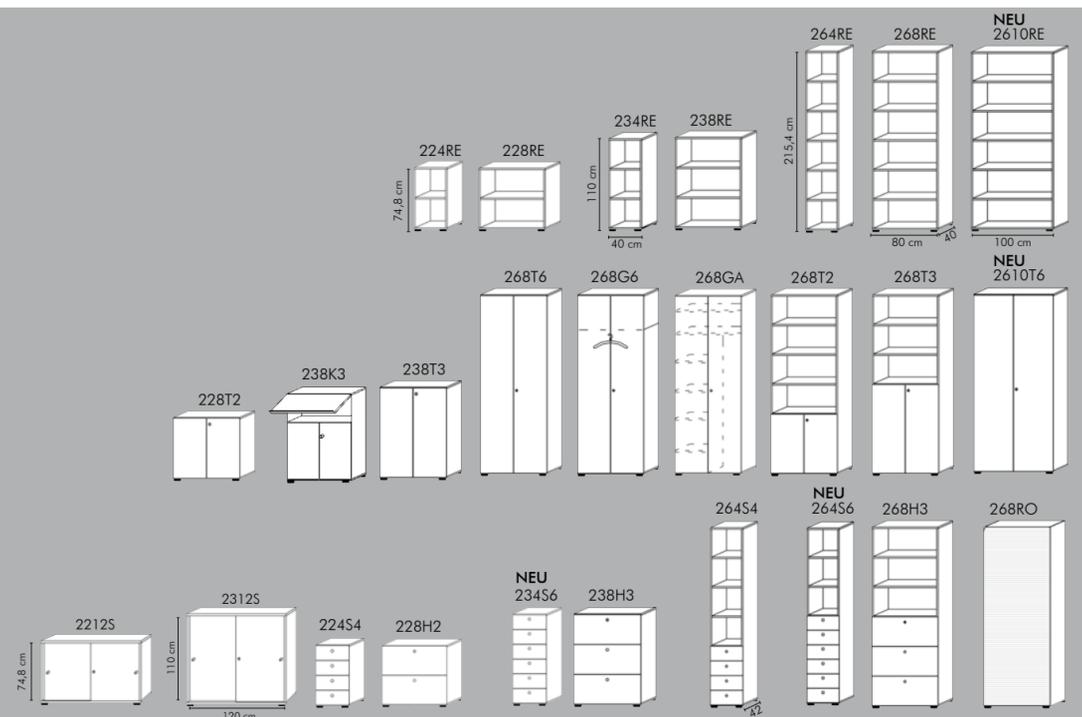

Fächer 22 mm dick, mit 2 mm ABS-Kante an der Vorderseite. Im Raster von 32 mm höhenverstellbar mit eingelassenen Fachbodenträgern.



Türe mit Dichtlippe.



Türe: 125 Grad Öffnungswinkel. **Schübe:** Schubzarge aus Spanplatten, folienummantelt, leichte Innenmaße 327 x 356 x 130 mm (B x H x T). Hochwertige Kugelführungen (Fabrikant Hettich), Teilauszug.



Hochwertiges Ganzmetallschloss mit 3-Punkt-Verriegelung, Zylinderschloss, standardmäßig gleichschließend, auf Wunsch andere Schließungen möglich. Griff SG und WE.



Schloss mit 3-Punkt-Verriegelung, Türanschlagdämpfer. Griff SG und WE.



Hochwertige **Ganzmetalltopfbänder**, Fabrikat Hettich, Öffnungswinkel 125 Grad, Schnellmontagetechnik, 3-dimensional justierbar.



Stellfuß Standardmäßig mit 4 Kunststoffboden- gleitern, 25 mm hoch, Ø 80 mm, von innen durch den Schrankboden höhenjustierbar (+ 10 mm). **Sichrückwand 8 mm.**



Stahlsockel, H = 68 mm optional erhältlich 4-seitig umlaufend, einbrennlackiert, ähnlich RAL 9006 (graualuminium). Von innen durch den Schrankboden höhenjustierbar (+20 mm). Rücksprung zur Korpusvorderkante = 10 mm, Rücksprung zur Korpusrückkante = 22 mm.



Hängeregister: Hettich Quadro-Vollauszügen, 60 kg belastbar, mit Zentralverschluss und wechselseitiger Auszugsperre. Abschließbar über obersten Auszug (2-Punktverriegelung), Zylinderschloss, standardmäßig gleichschließend, auf Wunsch andere Schließungen möglich.

Konstruktion

Korpusbauweise, d.h. jeder Schrank kann für sich alleine stehen. Korpus verleimt.

Material

Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765, Emissionsklasse E1

alle Vorderkanten mit 2 mm ABS, Hinterkante des Korpus mit 0,6 mm ABS belegt

Seiten + Fronten 19 mm dick,

Böden, Platten, Fächer 22 mm dick

mit 8 mm Sichrückwand

Korpus verleimt



Dekore Korpus/Front



Griffe: Profi 1 nicht abschließbar



KR = Kreuzgriff



NU = Nutgriff



CE = Chromgriff



RE = Relinggriff

Griffe: Profi 2 abschließbar



WE = Wellengriff



SG = Streifengriff (für Container)



SG = Knauf passend

Optional erhältlich:

- zusätzlicher Fachböden
- Ablageplatte PAB8 für Kaffeemaschine
- Abdeckplatten in anderen Größen auf Anfrage

