


Big
WHITE®

NEUHEITEN

| 22

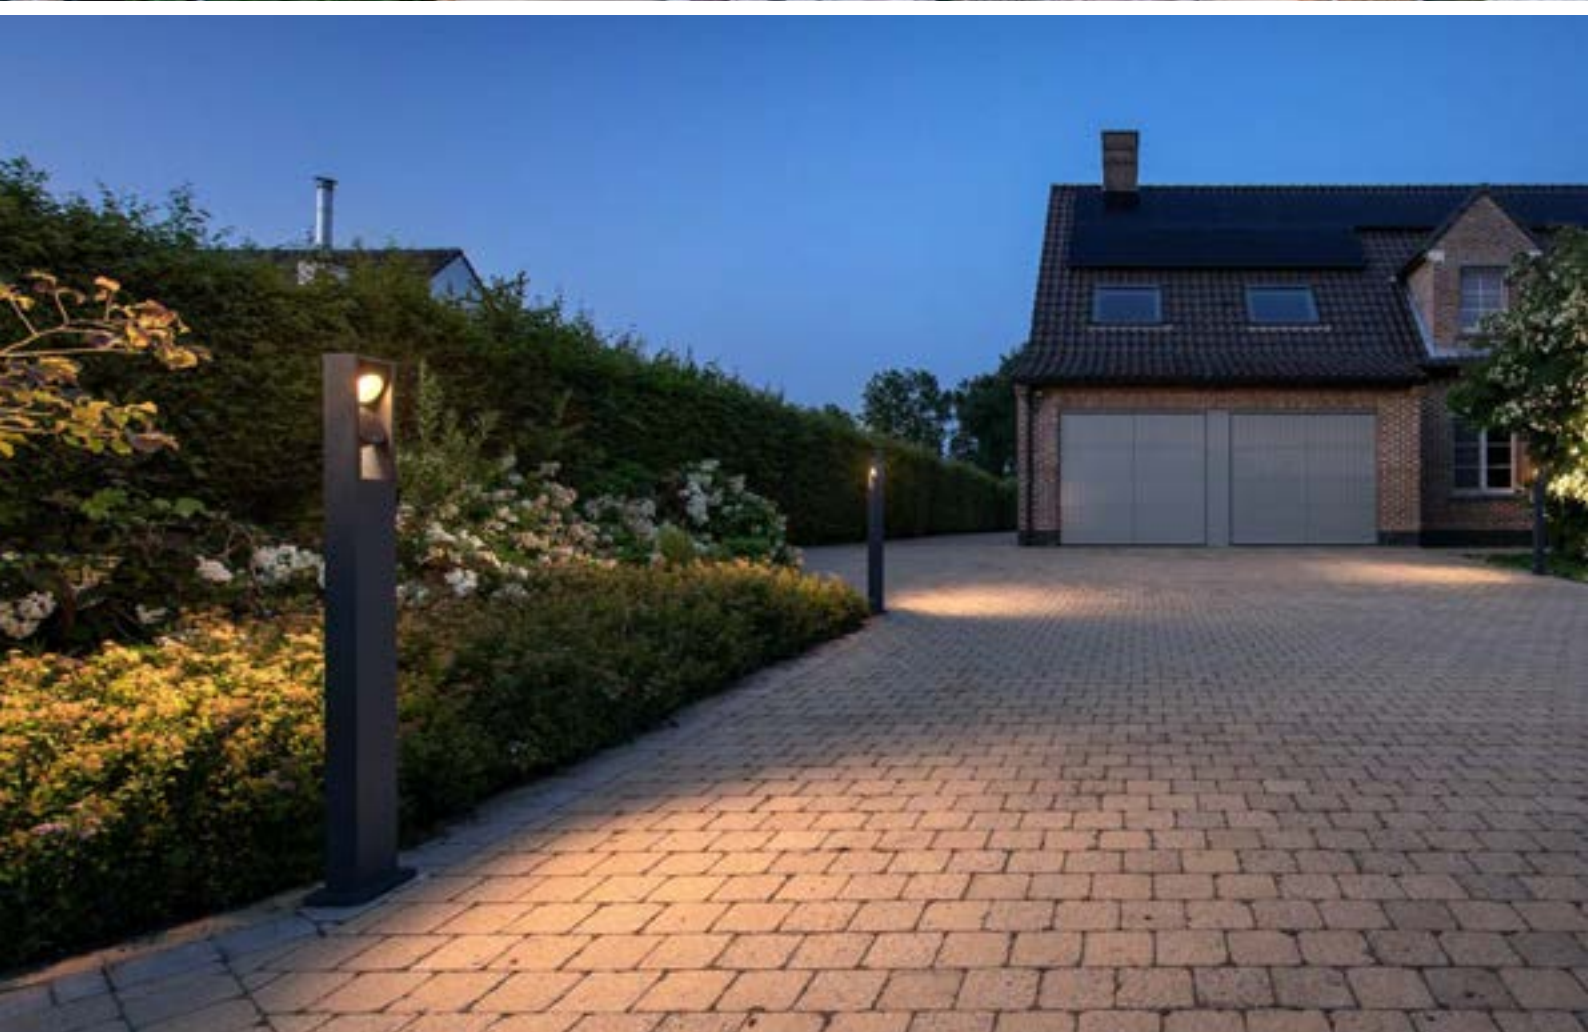

NEW

Kennzeichnet erstmalig in den Katalog aufgenommene Produkte.

NEW VARIANT

Kennzeichnet neue Produktvarianten bestehender Produkte.

N	NUMINOS® LEUCHTENSYSTEM	04 - 15
	NUMINOS®	08 - 08
	NUMINOS® MOVE	09 - 09
	NUMINOS® GIMBLE	10 - 11
	NUMINOS® XL	12 - 13
	NUMINOS® ZOOM	14 - 15
I	INDOOR	18 - 39
	WORKLIGHT	18 - 21
	ONE LINEAR	22 - 23
	ONE DOUBLE	24 - 24
	ONE 60	25 - 25
	PARA CONE GL	26 - 29
	SIGHT TRACK	30 - 31
	PANEL TRACK	32 - 33
	BATTEN	34 - 35
	MILANDOS	36 - 37
	HORN	38 - 38
	KARPO GOOSE	39 - 39
O	OUTDOOR	42 - 55
	ESKINA FRAME	42 - 43
	GRAFIT	44 - 45
	QUADRULO	46 - 47
	SITRA	48 - 49
	BOOKAT	50 - 51
	FLOODI	52 - 53
	SMALL PLOT	54 - 54
	DASAR® FLAT	55 - 55
	ROCCI	55 - 55
A+	ZUBEHÖR	56 - 57
	FENDA	56 - 56
	ENOLA	57 - 57



NUMINOS® EIN DOWN- UND SPOTLIGHTSYSTEM – TAUSEND MÖGLICHKEITEN.

DAS FREI KONFIGURIERBARE LEUCHTENSYSTEM,
DAS JEDES AMBIENTE INS BESTE LICHT RÜCKT.

Kein Projekt ist wie das andere. Aber viele Projekte verlangen ein einheitliches Licht- und Designkonzept. NUMINOS® ist ein perfekt aufeinander abgestimmtes Leuchtensystem, das Funktion, Design und Technik in Einklang bringt. Für Planer und Macher. Für jede Anforderung. Für maximale Vielfalt bei minimalem Aufwand.



Für jeden Fall die passende Lichtlösung.



Hochleistungs LED Modul
mit brillanter Farbwiedergabe



Breite Auswahl an DOWNLIGHTS und SPOTS
für ein harmonisches Designkonzept.





SYSTEMATISCH ZUM ZIEL.

Mit dem NUMINOS® Online Konfigurator.

So einfach funktioniert der Konfigurator:

Die erste Frage lautet: Downlight oder Spotlight? Anschließend wählen Sie zwischen vorkonfigurierten und weiter anpassbaren Anwendungsszenarien oder der freien Konfiguration.

Falls Sie bei der Auswahl der Attribute noch unsicher sind, kein Problem: Zu jeder gewählten Konfiguration bieten wir Ihnen passende Erklärungen an.

Hier gelangen Sie zum
NUMINOS® Konfigurator:

www.numinos.SLV.com


Nur drei Schritte und Sie sind am Ziel:

- 1 TECHNISCHE KONFIGURATION
↓
- 2 OPTISCHE KONFIGURATION
↓
- 3 VISUELLE DARSTELLUNG & ABSCHLUSS



HIER UND JETZT ZUM ZIEL.


Konfigurieren Sie Ihre Leuchte
mit dem BIG WHITE®.

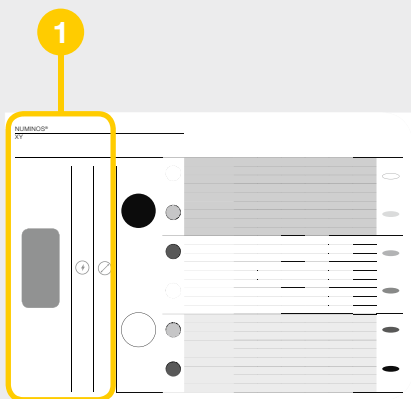

STEP 1

SPOTLIGHT ODER DOWNLIGHT?


Wählen Sie den passenden Leuchtentyp für Ihre Anforderung aus. Der Durchmesser (Downlights) bzw. die Gehäusegröße (Spotlights) sind dabei an die Systemleistung gekoppelt.

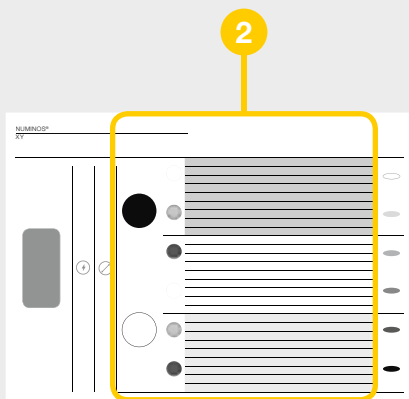

STEP 2

TECHNISCHE KONFIGURATION & DESIGN AUSWÄHLEN

Spalte für Spalte wählen Sie optische und technische Attribute wie Gehäuse- oder Dekoringfarben, die Farbtemperatur, Halbstreuwinkel und mehr aus.

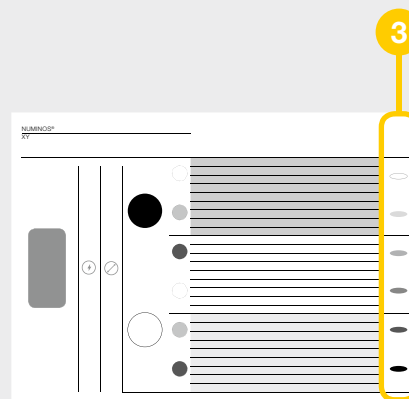


STEP 3

PRODUKT

Verschaffen Sie sich noch einen optischen Eindruck Ihrer fertig konfigurierten Leuchte, um sie gleich mit der passenden Artikelnummer zu bestellen.

NOCH ETWAS UNKLAR?



Scanne mich für ein Video, das anschaulich zeigt, wie einfach NUMINOS® Leuchten zu konfigurieren sind.

NUMINOS®

Für Projekte aller Art bietet das NUMINOS® Leuchten-system jetzt noch mehr Möglichkeiten. Und auch, wenn die kleiner ausfallen, bleiben sie lichttechnisch auf dem modernsten Stand: So eignen sich die starren Downlights in der Größe XS mit ihrer geringen Leistungsaufnahme von 7 Watt besonders gut für enge Räume, in denen der Lichtkegel direkt nach unten strahlen soll.

N BW22 | 028

NEW VARIANT **LED**
INSIDE

NUMINOS® XS

DL

Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

620-750lm | 2700-4000K


200mA

Leistungsaufnahme: 7W

Verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL

Variante

■ schwarz	—	schwarz weiß chrom
□ weiß	—	schwarz weiß chrom



XS **S** **M** **L** **XL**



⊕
Niederspannungsstecker; Treiber exkl.;
Blattfedern liegen dem Produkt bei und
können ausgetauscht werden



NUMINOS® MOVE

Auch die schwenk- und drehbare Variante der NUMINOS® Downlights kann in Sachen Systemleistung neue Lichtakzente setzen: Die neuen Größen XS und S sind ideal, um die Aufmerksamkeit in kleinen Räumen auf gezielt angestrahlte Objekte zu lenken.

N BW22 | 038

NEW VARIANT 

NUMINOS® MOVE

DL

Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

Verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL

Alle technischen Angaben finden Sie im **BIG WHITE® 22** auf den **Seiten 38-47**.

Variante

■ schwarz	—	—	schwarz
		—	weiß
		—	chrom
□ weiß	—	—	schwarz
		—	weiß
		—	chrom



+
Niederspannungsstecker; Treiber exkl.

+
Passende Treiber, Diffusoren und Reduzierringe für die NUMINOS® Downlights finden Sie im **BIG WHITE® 22** auf den **Seiten 58-61**



+
Ein Down- und Spotlightsystem. Tausend Möglichkeiten.
Finden Sie alle Varianten der NUMINOS® DL und NUMINOS® MOVE DL im **BIG WHITE® 22** auf den **Seiten 28-47**



NUMINOS® GIMBLE

Wer mehr Bewegungsfreiheit braucht, stellt sich mit der neuen NUMINOS® GIMBLE seinen passenden Projektpartner selbst zusammen. Dank der Drehbarkeit um 355° und Schwenkbarkeit von 60° bietet das moderne Downlight noch größeren Spielraum, um Objekte gezielt zu akzentuieren. Mit verschiedenen Halbstreuwinkeln und Leistungsklassen, Farben und natürlich frei wählbaren Dekoringen.



N BW22 | 048

NEW LED INSIDE

NUMINOS® GIMBLE

DL

Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

Verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL

Alle technischen Angaben finden Sie im **BIG WHITE® 22** auf den **Seiten 48-57**

Variante

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> schwarz | — | schwarz
weiß
chrom |
| <input type="checkbox"/> weiß | — | schwarz
weiß
chrom |



Niederspannungsstecker; Treiber exkl.



Passende Treiber, Diffusoren und Reduzierringe für die NUMINOS® Downlights finden Sie im **BIG WHITE® 22** auf den **Seiten 58-61**



ZEIT FÜR VERÄNDERUNG. ZEIT FÜR EIN UPDATE.

Finden Sie bei der Demontage Ihrer veralteten Deckeneinbauleuchte häufig einen größeren Deckenausschnitt vor als benötigt? – Hier bietet SLV die passende Lösung – unsere neuen Reduzierringe. Die Reduzierringe decken den größeren Deckenausschnitt komplett ab und geben gleichzeitig Ihrer neuen, kompakten Deckeneinbauleuchte perfekten Halt.

Sauber, zeitsparend, unkompliziert.

Und dabei perfekt abgestimmt auf das NUMINOS® Down – und Spotlightsystem.

Lesen Sie mehr im BIG WHITE® 22 auf Seite 61.



NUMINOS® XL

Erleben Sie Design und Funktion in Einklang: Die neue Leistungs-kategorie XL der NUMINOS® Spotlights bietet einfach mehr. Ob als schwenkbarer oder starrer Deckenspot, ob als Pendelleuchte oder flexibel positionierbarer Strahler für 3-Phasen Schienensysteme mit ihrer Systemleistung von 36 Watt und den hohen Lichtströmen können die extragroßen Varianten vor allem bei ausgedehnten Raumstrukturen und längeren Beleuchtungsdistanzen überzeugen.

N BW22 | 094

NEW VARIANT



NUMINOS® XL

PD

Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

2980-3800lm | 2700-4000K
220-240V ~50/60Hz | 900mA

Systemleistung: 36W

Dimmbar: C, DALI

Größen: S, M, L, XL



Variante

- schwarz
 weiß

S **M** **L** **XL**



N BW22 | 068

NEW VARIANT



NUMINOS® XL

3 PHASEN

Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

2980-3800lm | 2700-4000K
220-240V ~50/60Hz | 900mA

Systemleistung: 36W

Dimmbar: C, DALI

Größen: S, M, L, XL



Variante

- schwarz
 weiß

S **M** **L** **XL**

N BW22 | 086

NEW VARIANT



NUMINOS® XL

CL

Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

2980-3800lm | 2700-4000K
 220-240V ~50/60Hz | 900mA
 Systemleistung: 36W
 Dimmbar: C, DALI
 Größen: S, M, L, XL



Variante

- schwarz
- weiß



L80B50

S

M

L

XL

N BW22 | 078

NEW VARIANT



NUMINOS® XL

CL

Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

2980-3800lm | 2700-4000K
 220-240V ~50/60Hz | 900mA
 Systemleistung: 36W
 Dimmbar: C, DALI
 Größen: S, M, L, XL



Variante

- schwarz
- weiß



L80B50

350°

90°

S

M

L

XL



Alle Zierringe für diese NUMINOS® Modelle sind auch in weiß erhältlich



Ein Down- und Spotlightsystem. Tausend Möglichkeiten.
 Finden Sie alle Varianten unseres NUMINOS® Systems im **BIG WHITE® 22** auf den **Seiten 62-95**

NUMINOS® ZOOM

Ob Ihre Projekte einen schmalen oder breiteren Lichtkegel erfordern – das NUMINOS® ZOOM Spotlight lässt Ihnen die Wahl. Indem sich der Halbstreuwinkel über 15° bis 60° einstellen lässt, kann man jederzeit und flexibel zwischen einer gezielten Akzentbeleuchtung und großflächigeren, gleichmäßigen Ausleuchtung entscheiden.



N BW22 | 070

NEW LED
INSIDE

NUMINOS® ZOOM M

3PHASEN

Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

680-1900lm | 2700-4000K
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Dimmbar: C, DALI




Variante

- schwarz
- weiß




Ein Down- und Spotlightsystem. Tausend Möglichkeiten.

Finden Sie alle Varianten unseres NUMINOS® Systems im
BIG WHITE® 22 auf den **Seiten 70-71**

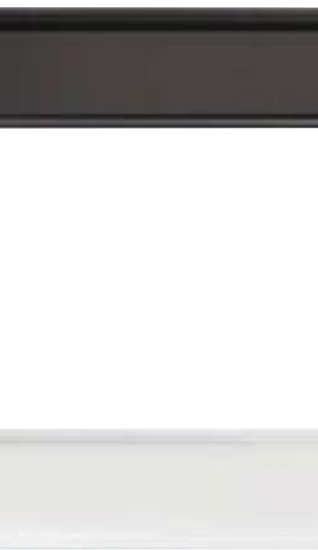

INDOOR



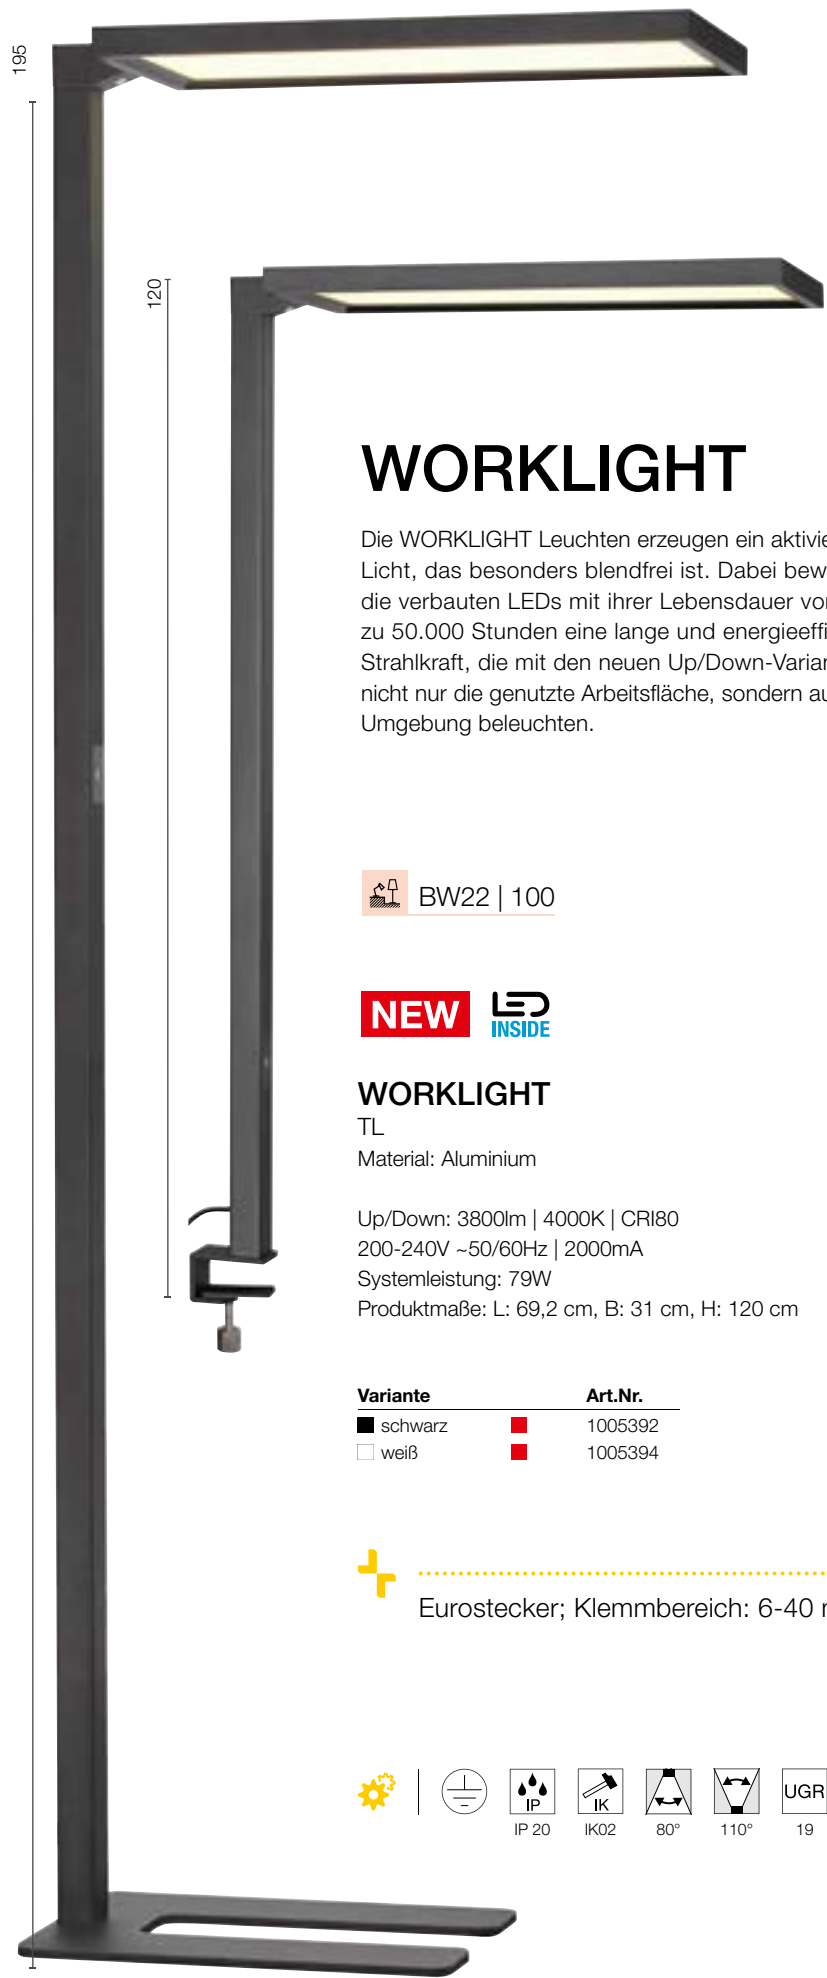

WORKLIGHT

Die WORKLIGHT Leuchten erzeugen ein aktivierendes Licht, das besonders blendfrei ist. Dabei beweisen die verbauten LEDs mit ihrer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden eine lange und energieeffiziente Strahlkraft, die mit den neuen Up/Down-Varianten nicht nur die genutzte Arbeitsfläche, sondern auch die Umgebung beleuchten.

BW22 | 101

BW22 | 100

NEW

NEW

WORKLIGHT

FL
Material: Aluminium

Up/Down: 3800lm | 4000K | CRI80
200-240V ~50/60Hz | 2000mA
Systemleistung: 79W
Produktmaße:
L: 69,2 cm, B: 31 cm, H: 195 cm

WORKLIGHT

TL
Material: Aluminium


Up/Down: 3800lm | 4000K | CRI80
200-240V ~50/60Hz | 2000mA
Systemleistung: 79W
Produktmaße: L: 69,2 cm, B: 31 cm, H: 120 cm

Variante	Art.Nr.
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	1005390
<input type="checkbox"/> weiß	1005391

Variante	Art.Nr.
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	1005392
<input type="checkbox"/> weiß	1005394

.....
Eurostecker

.....
Eurostecker; Klemmbereich: 6-40 mm





 BW22 | 146

NEW  

WORKLIGHT

PD, DALI

Material: Aluminium

Up: 2000lm | 4000K | CRI80


Down: 3000lm | 4000K | CRI80

200-240V ~50/60Hz | 1500mA

Systemleistung: 57W

Produktmaße: L: 120 cm, B: 26 cm, H: 3 cm

Variante		Art.Nr.
■ schwarz	■	1005395
□ weiß	■	1005396



IP 20

IK 02

80°

110°

UGR

19

L80B10

250



ONE LINEAR

Unser moderner Allrounder überzeugt jetzt auf ganzer Linie. Neu ist zudem das messingfarbene Look, das die in zwei Längen und für 3-Phasen Schienensysteme verfügbare Pendelleuchte noch attraktiver macht. Dazu zeichnen sich die zwei ONE LINEAR Größenvarianten durch ihr DALI-dimmbares Licht aus, das Farbe nicht nur besonders natürlich wiedergibt, sondern via CCT-Switch (2700/3000K) in der Lichtfarbe auch noch einstellbar ist.

 BW22 | 118

NEW  

ONE LINEAR 100

PD, PHASE, UP/DOWN

Material: Aluminium / Stahl







Up: 550/580lm | 2700/3000K | CRI90

Down: 700/670lm | 2700/3000K | CRI90

220-240V ~50/60Hz | 600mA

Systemleistung: 24W

Produktmaße: L: 104 cm, B: 1,6 cm, H: 4,2 cm

Variante	Art.Nr.
 schwarz	 1006185
 weiß	 1006186
 messing	 1006187



180

 BW22 | 118

NEW  

ONE LINEAR 140

PD, PHASE, UP/DOWN

Material: Aluminium / Stahl

Up: 830/860lm | 2700/3000K | CRI90

Down: 980/1015lm | 2700/3000K | CRI90







220-240V ~50/60Hz | 900mA

Systemleistung: 35W

Produktmaße: L: 140 cm, B: 1,6 cm, H: 4,2 cm



180

Variante	Art.Nr.
 schwarz	 1006188
 weiß	 1006189
 messing	 1006190



zagostore
Irtégez votre intérieur
avec le #zagolovers
ago-store.com

ONE DOUBLE

Doppelt stilvoll und jetzt auch in Messing: Die ONE DOUBLE verleiht jeder Umgebung durch ihr modernes, kreisrundes Design das gewisse Etwas. Dabei zeichnet sich die Pendelleuchte nicht nur durch ihr nach oben und unten abstrahlendes, sondern auch DALI-dimmbares Licht aus.



 BW22 | 123

NEW VARIANT



ONE DOUBLE

PD, PHASE, UP/DOWN

Material: Aluminium / Stahl

Up: 615/635lm | 2700/3000K | CRI90


Down: 615/635lm | 2700/3000K | CRI90

220-240V ~50/60Hz | 900mA

Systemleistung: 35W

Produktr Maße: Ø: 80 cm, B: 4,5 cm, L: 150 cm

Variante	Art.Nr.
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	1004765
<input type="checkbox"/> weiß	1004766
<input checked="" type="checkbox"/> messing	1005178



130° 130° 180





ONE 60

Mit ihrer klassischen Optik wertet die ONE 60 Leuchte jeden Raum auf. Das DALI-dimmbare Licht verbreitet einfach eine stimmungsvolle Atmosphäre. Wie gut, dass sie mit den gleichen hochwertigen Lichteigenschaften wie ihre Familienmitglieder glänzen kann. Noch besser, dass auch sie in einer messingfarbenen Variante erhältlich ist.



 BW22 | 121

NEW VARIANT



ONE 60

PD, PHASE, UP/DOWN

Material: Aluminium / Stahl

Up: 410/415lm | 2700/3000K | CRI90


Down: 410/415lm | 2700/3000K | CRI90

220-240V ~50/60Hz | 600mA

Systemleistung: 24W

Produktmaße: Ø: 60 cm, B: 4,5 cm, L: 150 cm

Variante	Art.Nr.
■ schwarz	1004759
□ weiß	1004760
■ messing	1005177



130° 130° 180

PARA CONE GL

Wenn konisch geformtes Glas für eine stimmungs- volle Lichtatmosphäre sorgt, kann es sich nur um die neue PARA CONE GL handeln. Dazu bietet die dekorative Leuchte eine hohe Flexibilität – durch die GU10 Fassung lassen sich LED Leuchtmittel einfach austauschen. Erhältlich als Pendel-, 3-Phasen- und 1-Phasen Variante.



 BW22 | 472

 BW22 | 444

 BW22 | 166

NEW **SECKET INSIDE**

PARA CONE GL

PD, GU10

Material: Aluminium / Glas

220-240V ~50/60Hz

Produktmaße: Ø: 13,5 cm, H: 15 cm



IP 20

250

Variante

■ schwarz

□ weiß

Art.Nr.

■ 1006159

■ 1006160



Passendes Zubehör für die Para Cone GL finden Sie im **BIG WHITE® 22** auf den **Seiten 166, 444, 472**









 BW22 | 444


NEW **SECKET**
INSIDE


PARA CONE GL

3PHASEN, GU10
Material: Aluminium / Glas

220-240V ~50/60Hz
Produktmaß: Ø: 13,5 cm, H: 25 cm

Variante	Art.Nr.
■ schwarz	■ 1006157
□ weiß	■ 1006158




PARA CONE auch in Ø 15 cm erhältlich



 BW22 | 472


NEW **SECKET**
INSIDE

PARA CONE GL

1PHASEN, GU10
Material: Aluminium / Glas

220-240V ~50/60Hz
Produktmaße: Ø: 13,5 cm, H: 22 cm

Variante	Art.Nr.
■ schwarz	■ 1006155
□ weiß	■ 1006156



hv BW22 | 440



SIGHT TRACK

3PHASEN, DALI

Material: Aluminium / Acryl

3000/3000lm | 3000/4000K | CRI90


220-240V ~50/60Hz | 700mA

Systemleistung: 39W

Dimmbar: Dali

Produktmaße:

L: 114 cm, B: 4,5 cm, H: 12 cm



Variante

■ schwarz


□ weiß

Art.Nr.

■ 1005397

■ 1005399

114

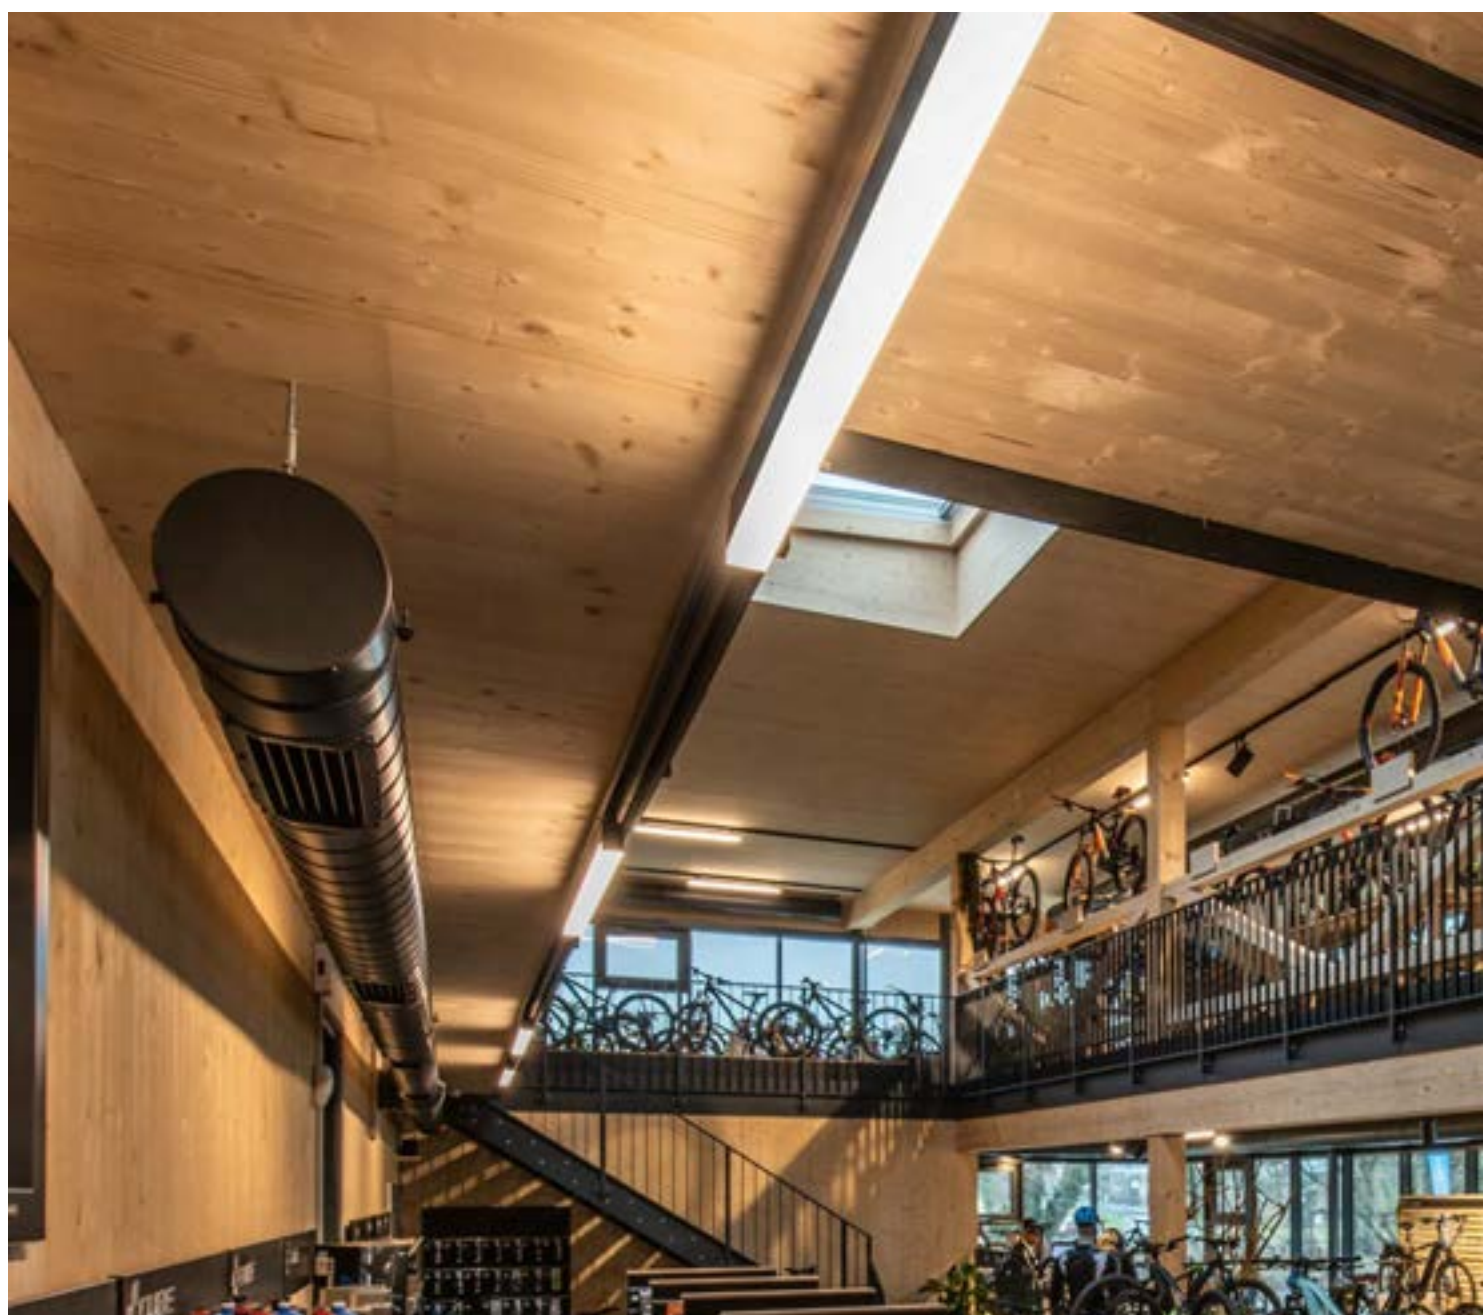



 BW22 | 450

NEW **LED** **INSIDE** **CCT**

SIGHT TRACK

3PHASEN

Material: Aluminium / Acryl


3000/3000lm | 3000/4000K | CRI 90

220-240V ~50/60Hz | 700mA

Systemleistung: 37W

Produktmaße: L: 114 cm, B: 4,5 cm, H: 12 cm

Variante	Art.Nr.
■ schwarz	■ 1005400
□ weiß	■ 1005401
■ grau	■ 1005402



IP 20 120° L70B50

SIGHT TRACK

Für 3-Phasen Schienensysteme ist SIGHT TRACK wie gemacht. Denn mit ihrer DALI-Dimmbarkeit und dem hohen Farbwiedergabeindex sorgt die aus Aluminium und Acryl gefertigte Leuchte überall für einen professionellen Auftritt, der sich auch noch flexibel positionieren lässt. Neu ist der CCT-SWITCH, mit dem die Lichtfarbe zwischen 3000 und 4000 Kelvin wählbar ist.

PANEL TRACK

Eckig, rund und für die 1-Phasen Stromschiene erhältlich: Neben ihrem hohen Farbwiedergabeindex können die flachen PANEL TRACK Leuchten nun auch durch ihre Dreh- und Schwenkbarkeit überzeugen. Dabei ist der Aluminiumrahmen mit einer Acrylglasabdeckung versehen, die für eine homogene und blendfreie Ausleuchtung sorgt.



 BW22 | 471

NEW 

PANEL TRACK

1PHASEN, ECKIG

Material: Polycarbonat (PC) / Stahl

1800lm | 3000K | CRI90

220-240V ~50/60Hz | 450mA

Systemleistung: 18W

Produktmaße: L: 30 cm, B: 15 cm, H: 9,3 cm

Variante	Art.Nr.
■ schwarz	■ 1004933
□ weiß	■ 1004934



 BW22 | 471

NEW 

PANEL TRACK

1PHASEN, RUND

Material: Polycarbonat (PC) / Stahl

1800lm | 3000K | CRI90

220-240V ~50/60Hz | 450mA

Systemleistung: 18W

Produktmaße: Ø 20 cm, H: 5 cm

Variante	Art.Nr.
■ schwarz	■ 1004935
□ weiß	■ 1004936



BATTEN

Für eine homogene Ausleuchtung ist der LED Lichtbalken BATTEN mit seinem breiten Halbstreuwinkel von 150° ideal. Neu ist die Option, mit nur einem Klick zwischen neutralweißer oder warmweißer Lichtfarbe (3000/4000K) zu wechseln. So ist BATTEN flexibler denn je – und wie gewohnt durch die Zuleitung und den Netzstecker auch noch schnell und leicht angeschlossen.

 BW22 | 334

NEW 

BATTEN 120

CW

Material: Polycarbonat (PC)


1900/1960lm | 3000/4000K | CRI90

220-240V ~50/60Hz | 220mA

Systemleistung: 18W

Produktmaße:

L: 118,6 cm, B: 2,6 cm, H: 3,6 cm




Variante

weiß

Art.Nr.

1006124



 BW22 | 334

NEW 

BATTEN 60

CW

Material: Polycarbonat (PC)


940/980lm | 3000/4000K | CRI90

220-240V ~50/60Hz | 110mA

Systemleistung: 9W

Produktmaße:

L: 58,6 cm, B: 2,6 cm, H: 3,6 cm




Variante

weiß

Art.Nr.


1006123

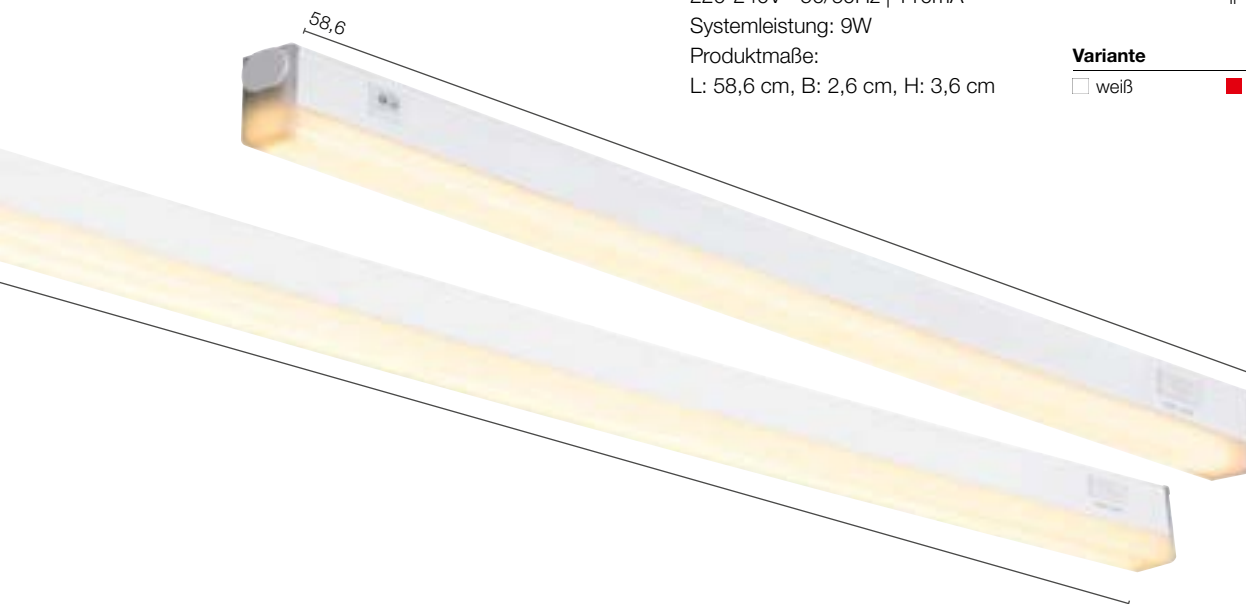

MILANDOS

Mit vier, sechs und acht verbauten LEDs bieten die MILANDOS Deckenleuchten neue lichtgestalterische Möglichkeiten. Hinzu kommen die kompakten Einbaumaße der länglichen Leuchten, die mit zwei Lichtfarben (2700/3000K) verfügbar sind.



 BW22 | 349

NEW 

MILANDOS 4

DL



Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

510-650lm | 2700-3000K | CRI90

700mA

Leistungsaufnahme: 8W

Produktmaße: L: 13,6 cm, B: 5,6 cm

Variante
 schwarz 
 weiß 
NEW 

MILANDOS 6

DL



Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

770-980lm | 2700-3000K | CRI90

700mA

Leistungsaufnahme: 12W

Produktmaße: L: 19,6 cm, B: 5,6 cm

Variante
 schwarz 
 weiß 
NEW 

MILANDOS 8

DL



Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

1030-1300lm | 2700-3000K | CRI90

700mA

Leistungsaufnahme: 16W

Produktmaße: L: 25,6 cm, B: 5,6 cm


Variante
 schwarz 
 weiß 


Passendes Zubehör für die MILANDOS finden Sie im **BIG WHITE® 22** auf **Seite 349**



HORN

Mit der Kombination aus hochwertigem Leuchtengehäuse und austauschbarer LED Technologie sorgt HORN für effizientes Licht, das jetzt auch Blower Door getestet ist. So können Sie und Ihre Kunden sicher sein, dass das Downlight ein angenehmes Raumklima unterstützt und den Verlust von Energie so weit wie möglich einschränkt.

 BW22 | 373

NEW VARIANT

**SOCKET
INSIDE**

HORN

DL, GU10

Material: Aluminium

220-240V ~50/60Hz

Produktmaße: Ø: 7,6 cm

Variante	Art.Nr.
■ schwarz	■ 1005435
□ weiß	■ 1005436



IP 20 /
IP 44



IK02



Das Downlight entspricht den Anforderungen von RT2012; Die Horn ist Blower Door getestet

KARPO GOOSE

Mit ihrem flexiblen Arm lässt sich die KARPO GOOSE Wandaufbauleuchte wie gewünscht ausrichten. So ergeben sich nicht nur in heimischen Wohn- und Schlaf-räumen, sondern auch in Hotelzimmern, Restaurants und Cafés unzählige akzentbeleuchtete Möglichkeiten. Hinzu kommen der hohe Farbwiedergabeindex, die Dimmbarkeit via Leuchtschalter und natürlich das elegant zylindrische SLV Design.



 BW22 | 224

NEW 

KARPO GOOSE

WL


Material: Aluminium / Stahl





380-420lm | 3000K | CRI90

220-240V ~50/60Hz | 12V

Systemleistung: 5,8W

Produktmaße: Ø: 9 cm, H: 11,5 cm



Variante	Art.Nr.
 schwarz 380lm 	1006162
 weiß 420lm 	1006161



Die Leuchte ist über einen Schalter am Leuchtenkopf dimmbar





OUTDOOR



ESKINA FRAME

Rundum gelungenes Design elegant im rechteckigen Aluminium-Rahmen verpackt: Die wegweisenden ESKINA FRAME Standleuchten bieten jetzt noch mehr Möglichkeiten: Während die um 95° schwenkbaren Leuchtenköpfe für flexibel verstellbare Lichtaustritte sorgen, sind die neuen Längen mit 125 und 175 cm einfach überragend.

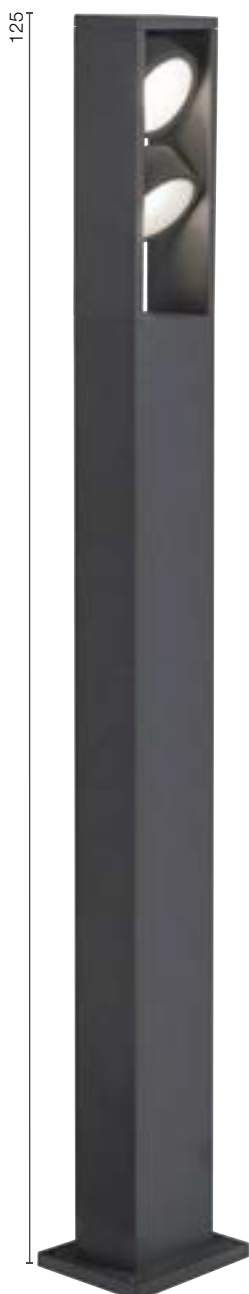

 BW22 | 514

NEW  

ESKINA FRAME 125

POLE, DOUBLE

Material: Aluminium

1100/1200lm | 3000/4000K | CRI80

220-240V ~50/60Hz | 700mA

Systemleistung: 27W

Produktmaße:

L: 16,9 cm, B: 12,7 cm, H: 125 cm

Variante	Art.Nr.
 anthrazit	 1005439






Passendes Zubehör für die ESKINA FRAME finden Sie im **BIG WHITE® 22** auf **Seite 514-515**

175



 **BW22 | 515**

NEW  

ESKINA FRAME 175

POLE, DOUBLE

Material: Aluminium

1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80


220-240V ~50/60Hz | 700mA

Systemleistung: 27W


Produktmaße:

L: 16,9 cm, B: 12,7 cm, H: 175 cm

Variante

 anthrazit

Art.Nr.

 1005440

GRAFIT

Wenn Rauchglasoptik mit einem robusten Aluminiumsockel harmoniert, ist das mehr als eine runde Sache. So erzeugen die aus satiniertem Kunststoff bestehenden Leuchtschirme der GRAFIT Standleuchten einen einzigartigen Effekt, der die GRAFIT im ausgeschalteten Zustand wie eingeschaltet wirken lässt. Dazu ist die eckige Variante mit einer neuen Länge verfügbar.



IP 44

BW22 | 626

NEW **SECKET**
INSIDE

GRAFIT SENSOR

WL, RUND, E27

Material: Aluminium/Acryl

220-240V ~50/60Hz

Produktmaße: Ø: 8,8 cm, H: 17 cm



Variante	Art.Nr.
■ anthrazit SENSOR	■ 1006179
■ anthrazit	■ 1006178

Die GRAFIT ist auch ohne SENSOR erhältlich

BW22 | 518

NEW **SECKET**
INSIDE

GRAFIT

POLE, RUND, E27

Material: Aluminium/Acryl


220-240V ~50/60Hz

Produktmaße: Ø: 14 cm

Variante	Art.Nr.
■ anthrazit 30	■ 1006180
■ anthrazit 60	■ 1006181
■ anthrazit 90	■ 1006182



Offenes Kabelende

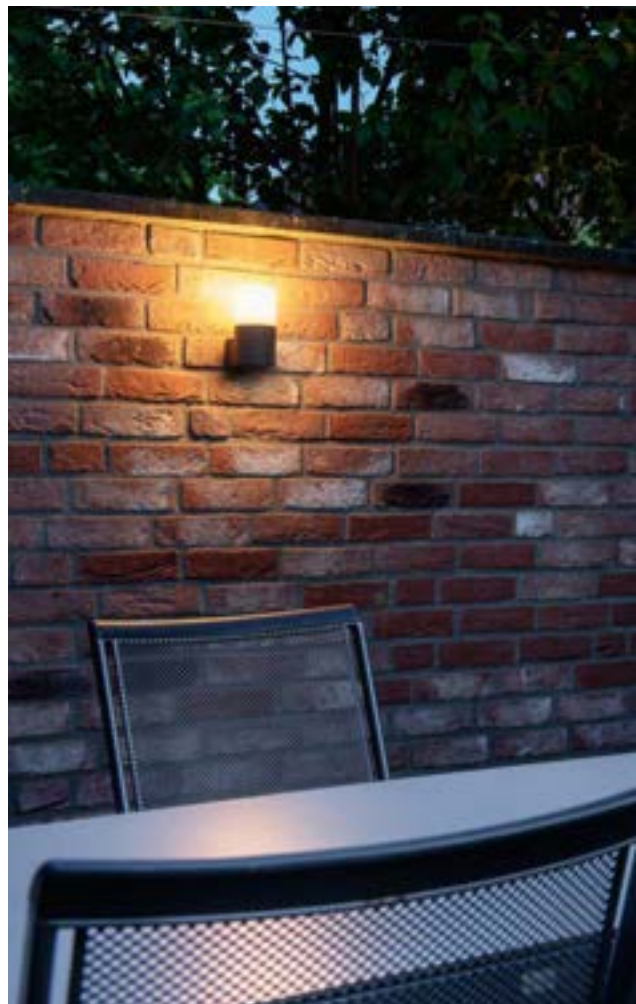



Passendes Zubehör für die GRAFIT finden Sie im **BIG WHITE® 22** auf **Seite 518-521, 626-627**



BW22 | 627

NEW **SOCKET INSIDE**

GRAFIT SENSOR

WL, ECKIG, E27

Material: Aluminium/Acryl

220-240V ~50/60Hz

Produktmaße:

L: 8,5 cm, B: 8,5 cm, H: 17 cm



Variante	Art.Nr.
■ anthrazit	■ 1006183



BW22 | 521

NEW **SOCKET INSIDE**

GRAFIT 90

POLE, E27


Material: Aluminium/Acryl

220-240V ~50/60Hz

Produktmaße:


L: 12 cm, B: 12 cm, H: 90 cm

Variante	Art.Nr.
■ anthrazit	■ 1006184

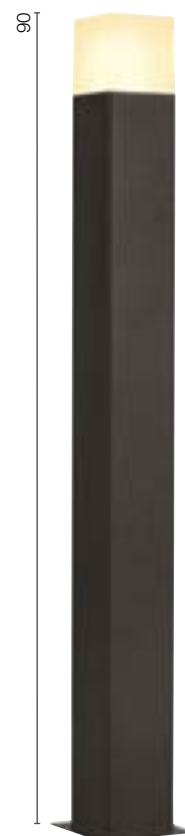

QUADRULO

Die QUADRULO Außenleuchten überzeugen mit ihren eingebauten LED Streifen, die ein indirektes und warmweißes Licht abgeben. Dazu sind sie dank IP55 Schutzart vor Wind und Wetter geschützt. An der Decke, Wand oder auch mobil aufstellbar im Stand – QUADRULO ist einfach eine elegante und geradlinige Erscheinung.

 BW22 | 522

NEW 

QUADRULO

FL

Material: Aluminium/Acryl

340lm | 3000K | CRI80

100-277V ~50/60Hz | 480mA

Systemleistung: 7W

Produktmaße:

L: 14 cm, B: 14 cm, H: 53 cm




Variante	Art.Nr.
 anthrazit	 1005442




IP Anschlussbox





 BW22 | 629

NEW 



QUADRULO

WL

Material: Aluminium/Acryl

270lm | 3000K | CRI80


100-277V ~50/60Hz | 350mA

Systemleistung: 8W

Produktmaße: B: 12,5 cm, H: 25 cm, T: 13 cm

Variante	Art.Nr.
 anthrazit	 1005201



 BW22 | 675

NEW 



QUADRULO

CL

Material: Aluminium/Acryl

230lm | 3000K | CRI80

100-277V ~50/60Hz | 480mA

Systemleistung: 7,5W

Produktmaße: L: 14 cm, B: 14 cm, H: 13 cm

Variante	Art.Nr.
 anthrazit	 1005202



SITRA

SITRA heißen die modernen Wandleuchten von SLV, die sich in verschiedenen Größen und Farben in jeden Baustil einfügen – vor allem die Up/Down-Varianten setzen Fassaden spannend in Szene. Dank ihrer Schutzart IP44 sind sie dabei optimal geschützt. Ein besonderes Highlight ist die rostfarbene Variante, die einen leicht vergänglichen Charme versprüht.



 BW22 | 624

NEW **LED** **INSIDE** **CCT**

SITRA S

WL, SINGLE, ECKIG

Material: Aluminium / Glas







580/620lm | 3000/4000K | CRI80


220-240V ~50/60Hz | 500mA

Systemleistung: 6,2W

Produktmaße: B: 11,8 cm, H: 11 cm, T: 8,4 cm



Variante	Art.Nr.
 anthrazit	 1005148
 weiß	 1005149
 rost	 1005150



IP 44 IK05 105° L70B50

SITRA M

WL, UP/DOWN, ECKIG

Material: Aluminium / Glas


Up/Down: 800/850lm | 3000/4000K | CRI80

220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systemleistung: 14W

Produktmaße: B: 20 cm, H: 11 cm, T: 8,4 cm



Variante	Art.Nr.
 anthrazit	 1005151
 weiß	 1005153
 rost	 1005154



IP 44 IK05 95° 95° L70B50

SITRA L

WL, UP/DOWN, ECKIG

Material: Aluminium / Glas






Up/Down: 1350/1400lm | 3000/4000K | CRI80

220-240V ~50/60Hz | 600mA

Systemleistung: 24W

Produktmaße: B: 30 cm, H: 11 cm, T: 8,4 cm



Variante	Art.Nr.
 anthrazit	 1005155
 weiß	 1005156
 rost	 1005157



IP 44 IK05 105° 105° L70B50

BOOKAT

Außergewöhnlich, innovativ und ein absoluter Blickfang: Die Wandleuchte BOOKAT überzeugt nicht nur mit ihrem Design, sondern auch durch hochwertiges Licht. Während der Installation ist die Farbtemperatur via CCT-Switch zwischen warmweiß und neutralweiß wählbar. Und dank der Schutzart IP65 hält BOOKAT auch jedem Wind und Wetter stand.

 BW22 | 632

NEW  

BOOKAT

WL

Material: Aluminium

920/990lm | 3000/4000K | CRI80

100-277V ~50/60Hz | 700mA

Systemleistung: 15W

Produktmaße: B: 7,5 cm, H: 30 cm, T: 25,5 cm

Variante	Art.Nr.
 anthrazit	 1005443







FLOODI

Wer Fassaden, Außenanlagen oder Objekte gezielt anstrahlen möchte, kommt an FLOODI nicht vorbei. Das attraktive Flutlicht ist robust aus Glas und Aluminium gefertigt, durch seine Schutzart IP65 sogar vor Spritzwasser geschützt und mit einem Lichtstrom von bis zu 5150 Lumen für professionelle Herausforderungen wie gemacht.

 BW22 | 589

NEW 

FLOODI S

SP

Material: Aluminium / Glas


1040lm | 3000K | CRI80

220-240V ~50/60Hz

Systemleistung: 9,3W

Produktmaße: B: 9,5 cm, H: 16 cm, T: 2,8 cm

Variante	Art.Nr.
 anthrazit	 1006191



FLOODI M

SP

Material: Aluminium / Glas

2980lm | 3000K | CRI80

220-240V ~50/60Hz

Systemleistung: 30W

Produktmaße: B: 16 cm, H: 22,3 cm, T: 2,8 cm

Variante	Art.Nr.
 anthrazit	 1006192



FLOODI L

SP

Material: Aluminium / Glas


5150lm | 3000K | CRI80

220-240V ~50/60Hz

Systemleistung: 48W


Produktmaße: B: 20 cm, H: 24,5 cm, T: 2,8 cm

Variante	Art.Nr.
 anthrazit	 1006193



SMALL PLOT

Zur stimmungsvollen Effekt- und Orientierungsbeleuchtung ist SMALL PLOT jetzt auch mit einem Durchmesser von rund 7 cm erhältlich. Zusammen mit den passenden Abdeckungen erzeugt das aus Aluminium, Edelstahl und Kunststoff gefertigte Modul spannende Lichteffekte. Dazu ist es dank der Schutzart IP67 bestmöglich geschützt.

 BW22 | 727

NEW 

SMALL PLOT

MODULE

Material: Aluminium / Edelstahl 316 /
Polymethylacrylat (PMMA)


240lm | 3000K | CRI80

24V DC

Leistungsaufnahme: 3W

Produktmaße: Ø: 7,1 cm, H: 1,4 cm

Variante	Art.Nr.
 aluminium	 1006172
 edelstahl	 1006171



 **SMALL PLOT**
ABDECKUNG 4ER

 **SMALL PLOT**
ABDECKUNG 2ER



Offenes Kabelende

Finden Sie die SMALL PLOT Abdeckungen als 2er oder 4er Set im **BIG WHITE® 22** auf der **Seite 727**



DASAR® FLAT

Die Bodeneinbauleuchte DASAR® FLAT ist hart im Nehmen: Standfest und be-gebar, hält sie in der Größe 120 schwerste Belastungen aus. Verantwortlich dafür sind die robuste Bauweise, hochwertige Edelstahlblende und teilsatinier- Glasabdeckung. Dank IP67 und dem Stoßfestigkeitsgrad IK08 ist sie da dabei auch noch optimal geschützt.

 BW22 | 717





NEW 

DASAR® FLAT 120 EL

Material: Edelstahl 304

520lm | 3000/4000K | CRI80
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7W
Produktmaße: Ø: 12 cm



Variante	Art.Nr.
 edelstahl 3000K	 1006106
 edelstahl 4000K	 1006107




Offenes Kabelende

ROCCI

Rund, eckig, größer: Mit ihrer Edelstahlblende, der klaren Glasabdeckung und dem hochwertigen LED Modul sorgt die Bodeneinbauleuchte ROCCI für eine hochwertige Außenbeleuchtung. Dank IP67 und dem Stoßfestigkeitsgrad IK08 ist sie dabei optimal geschützt – und mit dem mitgelieferten Einbautopf auch noch schnell und einfach montiert.


 BW22 | 730







NEW 

ROCCI 200 EL, RUND / QUADRATISCH

Material: Stahl

1530lm | 3000K | CRI80
100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 16W
Produktmaße:
Ø: 20 cm / L: 20, B: 20 cm



Variante	Art.Nr.
  edelstahl	 1006104
  edelstahl	 1006105




Einbautopf inkl.

FENDA

Mixen und matchen Sie Lichtvielfalt: FENDA ist mit einer Vielzahl an verschiedenfarbigen Leuchtschirmen, Elementen, in unterschiedlichen Abmessungen und als Decken-, Wand-, Pendel-, Tisch- wie auch Bogenleuchte erhältlich. Für ein individuelles Erlebnis Licht, das ganz dem Stil Ihres Projekts entspricht.

NEW VARIANT

FENDA

RUND

Material: Textil / Stahl

Variante

- schwarz/kupfer
- weiß
- beige
- grau



Ø 15



Ø 30



Ø 45,5



BW22 | 277



BW22 | 155



BW22 | 107



Finden Sie alle Größen und Varianten der FENDA im **BIG WHITE® 22** auf **Seite 107, 155, 277**

MIX & match



=



 BW22 | 617
NEW**ENOLA**

REFLEKTOR 56°

Material: Polycarbonat (PC)

Größen:

S | H: 1,85 cm, Ø: 4,5 cm

M | H: 4 cm, Ø: 7,5 cm


L | H: 6,96 cm, Ø: 11 cm

Variante
 chrom
ENOLA M

LINSE 19°

Material: Stahl / Polycarbonat (PC)

H: 3,8 cm, Ø: 7,5 cm

Variante
 schwarz / chrom
Art.Nr.


1005205

ENOLA M

LINSE ASYMMETRISCH

Material: Stahl / Polycarbonat (PC)

H: 3 cm, Ø: 7,5 cm

Variante
 schwarz / chrom
Art.Nr.

1005206

ENOLA

In puncto Purismus machen die Leuchten der ENOLA Serie keine Kompromisse. In ihrer Anwendungsvielfalt sind sie äußerst vielseitig. Dank der bei mehreren Lichtaustritten kombinierbaren Linsen und Reflektoren ist jetzt noch mehr möglich: Nutzen Sie den Halbstreuwinkel mit 56° für eine gleichmäßigere Ausleuchtung, denn Winkel mit 19° für einen schmalen Lichtkegel oder die Linse mit einer asymmetrischen Abstrahlcharakteristik.




NEW

NUMINOS® GIMBLE XS -XL DL	10 - 11
NUMINOS® ZOOM M 3PHASEN	14 - 15
WORKLIGHT FL	18 - 19
WORKLIGHT TL	18 - 19
WORKLIGHT PD, DALI	20 - 21
ONE LINEAR 100 PD, PHASE, UP/DOWN	22 - 23
ONE LINEAR 140 PD, PHASE, UP/DOWN	22 - 23
PARA CONE GL PD, GU10	26 - 27
PARA CONE GL 3PHASEN, GU10	28 - 29
PARA CONE GL 1PHASEN, GU10	28 - 29
SIGHT TRACK 3PHASEN, DALI	30 - 30
SIGHT TRACK 3PHASEN	31 - 31
PANEL TRACK 1PHASEN, ECKIG	32 - 33
PANEL TRACK 1PHASEN, RUND	32 - 33
BATTEN 120 CW	34 - 34
BATTEN 60 CW	35 - 35
MILANDOS 4 + 6 + 8 DL	36 - 36
ESKINA FRAME 125 POLE, DOUBLE	42 - 42
ESKINA FRAME 175 POLE, DOUBLE	43 - 43
GRAFIT SENSOR WL, RUND, E27	44 - 44
GRAFIT WL, RUND, E27	44 - 44
GRAFIT POLE, RUND, E27	44 - 44
GRAFIT SENSOR WL, ECKIG, E27	45 - 45
GRAFIT 90 POLE, E27	45 - 45
QUADRULO FL	46 - 46
QUADRULO WL	47 - 47
QUADRULO CL	47 - 47
SITRA S WL, SINGLE, ECKIG	48 - 49
SITRA M + L WL, UP/DOWN, ECKIG	48 - 49
BOOKAT WL	50 - 51
FLOODI S-L SP	52 - 53
SMALL PLOT MODULE	54 - 54
SMALL PLOT ABDECKUNG 2ER + 4ER	54 - 54
DASAR® FLAT 120 EL	55 - 55
ROCCI 200 EL, RUND/QUADRATISCH	55 - 55
ENOLA REFLEKTOR 56°	57 - 57
ENOLA LINSE 19°	57 - 57
ENOLA M LINSE ASYMMETRISCH	57 - 57








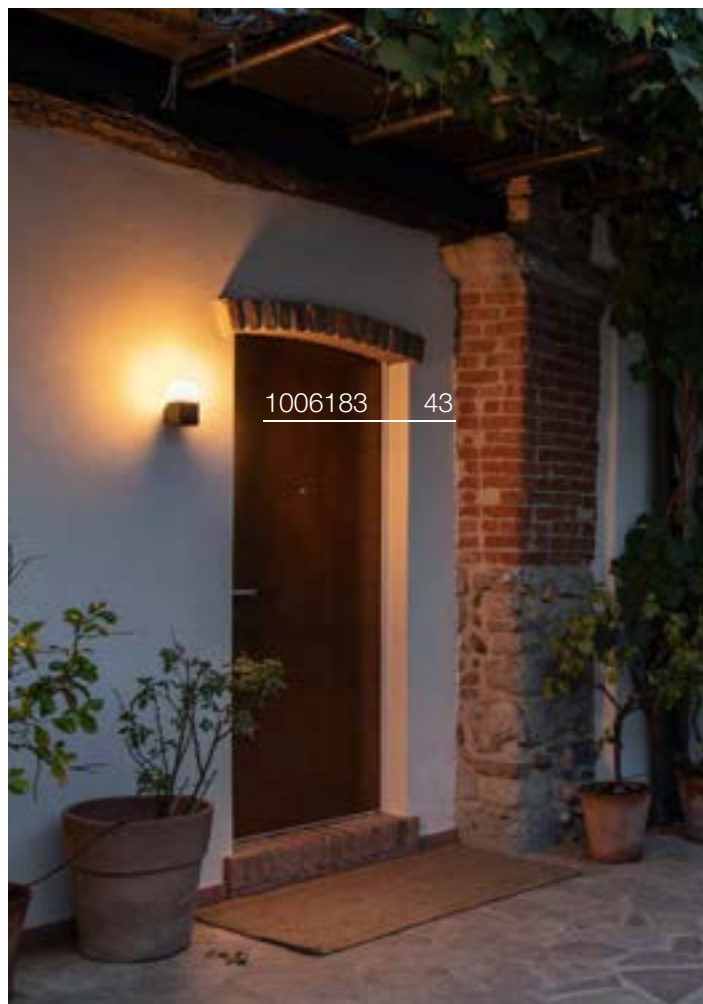


NEW VARIANT

NUMINOS® XS DL	08 - 08
NUMINOS® MOVE XS + S DL	09 - 09
NUMINOS® XL PD	12 - 12
NUMINOS® XL 3PHASEN	12 - 12
NUMINOS® XL CL	13 - 13
NUMINOS® XL CL	13 - 13
ONE DOUBLE PD, PHASE, UP/DOWN	24 - 24
ONE 60 PD, PHASE, UP/DOWN	25 - 25
HORN DL, GU10	38 - 38
FENDA RUND	56 - 56





SYMBOLERKLÄRUNG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	Information ob Leuchtquellen und Betriebsgeräte von Endnutzern oder qualifizierten Personen ohne dauerhafte Beschädigung der Leuchte ausgetauscht werden können oder nicht .
	<ul style="list-style-type: none">· Lichtquelle durch qualifizierte Person austauschbar· LED durch qualifizierte Person austauschbar· Betriebsgerät durch qualifizierte Person austauschbar
	<ul style="list-style-type: none">· Lichtquelle durch Endnutzer austauschbar· LED durch Endnutzer austauschbar· Betriebsgerät durch Endnutzer austauschbar
	<ul style="list-style-type: none">· Lichtquelle ist nicht austauschbar· Betriebsgerät ist nicht austauschbar
	Dimmbar mit ... <ul style="list-style-type: none">· C = Phasenabschnittsdimmer· Dali = Dali Bussystem· Switch = Schalter bzw. Taster
	Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad: <ul style="list-style-type: none">· Drehbereich· Schwenkbereich
	Der Halbstrahlwinkel Beschreibt den Austrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.
	Pendelkabellänge in cm
	Netzkabellänge in cm Zuleitungslänge in cm (bei offenem Kabelende)
	Der Lichtstromerhalt Beschreibt um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.
	UGR = Unified Glare Rating Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.


SICHERHEITSTECHNISCHE ANGABEN

	Schutzklassen <ul style="list-style-type: none">· Schutzklasse I / Schutzleiter· Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung· Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung
	Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.

EINSATZBEREICH · MONTAGE

	IP-Schutzart Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.
	Durchverdrahtung möglich










SPEZIFISCHE ANGABEN – EINBAULEUCHTEN

	Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.
---	---

BESONDERE SYMBOLE

	Kennzeichnet erstmalig in den Katalog aufgenommene Produkte
	Kennzeichnet neue Varianten bestehender Produkte <ul style="list-style-type: none">· Neue Farbvariante· Neue Produktvariante
	Kennzeichnet Produkte <ul style="list-style-type: none">· mit eingebauten LEDs· mit Leuchtssockel
	Connected Lighting Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden: DALI
	Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder (Infrarot)
	Mittels eingebautem CCT Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 3000K auf 4000K gewechselt werden.
	Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte

BROSCHÜREN SYMBOLE

	Produkt Details
	Empfohlenes Zubehör
	Hinweise
	Kennzeichnet die Kategorie NUMINOS®
	Kennzeichnet die Kategorie INDOOR
	Kennzeichnet die Kategorie OUTDOOR
	Kennzeichnet die Kategorie ZUBEHÖR
	Produktkategorien
	Größenangabe für NUMINOS® XS - XL



EXPERIENCE LIGHT

SLV GmbH
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
Deutschland

T +49 (0) 2451 4833 - 333

F +49 (0) 2451 4188 - 8

info@slv.de
slv.com



Beim Druck dieses Produkts wurde durch den innovativen Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung im Vergleich zum herkömmlichen Energieeinsatz bis zu 52% weniger CO₂ emittiert.